
Lopik

Dwarsprofiel

Tijdens de werkzaamheden moet er een rijbaanbreedte van minimaal 2,5 meter aan worden gehouden voor het passerende verkeer gebaseerd op een verkeersruimte voor auto-achter-fiets met een Vwiu van 30km/u (met relatief weinig vrachtverkeer).

BRON: CROW Werk in Uitvoering 96b

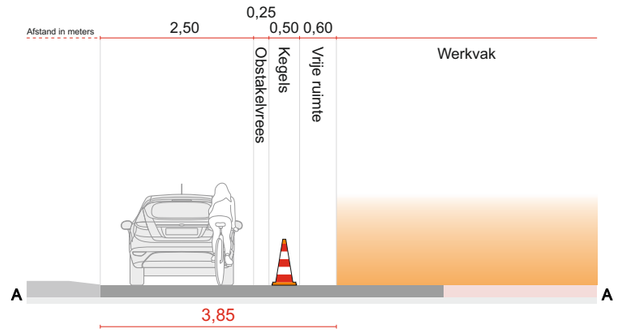

LEGENDA

- -Geleidebaken / verkeerskegel
- -Tijdelijke verkeersmaatregelen
- -Werkvak / afgesloten wegvak
- -Bestaande ondergrond
- -Parkeerverbod (plaatsen 2 weken voor aanvang werkzaamheden)

Project: Raamovereenkomst Stedin Groep

Projectnr.: 74.26.3636

Onderwerp: VKM Gouda, Operalaan 55

Documentnr.: 74.26.3636-2598

Opgesteld door:

Traffic & More
Nedereindseweg 503a, 3546 PM Utrecht
Postbus 1559, 3430 BN Nieuwegein
030-6878110
info@trafficandmore.nl
www.trafficandmore.nl

Opdrachtgever: STEDIN GROEP

De locatie van de borden is een indicatie. De exacte locatie wordt in het werk bepaald.

Gecertificeerd: Normec NCK BRL 9101 Tijdelijke verkeersmaatregelen; CO2 PRESTATIELADDER Niveau 3

Rev:	Datum:	Auteur:	Status:
1	19-08-’26	NSp	Ter goedkeuring
0	14-08-’26	NSp	Vervallen

Documenttype: Verkeersplan

Blad: 1 van 1

Gecontroleerd: EGe d.d. 19-08-’26

Vrijgegeven: QvD d.d. 19-08-’26

Schaal: n.v.t. Formaat: A3

© CC-BY-SA OpenStreetMap-bijdragers / © CC-BY Kadaster