
Dwarsprofiel

Tijdens de werkzaamheden moet er een rijbaanbreedte van minimaal 0,75 meter aan worden gehouden voor het passerende verkeer gebaseerd op een verkeersruimte voor 1x fiets in één richting bij werkzaamheden korter dan of gelijk aan 2 uur.

BRON: CROW Werk in Uitvoering 96b

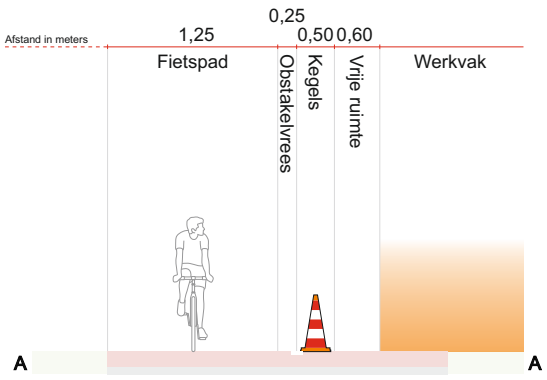

LEGENDA

- -Geleidebaken / verkeerskegel
- -Tijdelijke verkeersmaatregelen
- -Werkvak / afgesloten wegvak
- -Bestaande ondergrond

De locatie van de borden is een indicatie. De exacte locatie wordt in het werk bepaald.

Project:	Boskalis - N247
Projectnr.:	74.26.3005
Onderwerp:	VKM werkzaamheden fietspad N247
Documentnr.:	74.26.3005-029

Opgesteld door:
Traffic & More
Nedereindseweg 503a, 3546 PM Utrecht
Postbus 1559, 3430 BN Nieuwegein
030-6878110
info@trafficandmore.nl
www.trafficandmore.nl

Opdrachtgever:
Boskalis

Gecertificeerd:
Normec NCK BRL9101 Tijdelijke verkeersmaatregelen
CO2-PRESTATIELADDER Niveau 5

Rev:	Datum:	Auteur:	Status:	
1	02-10-’26	Dpl	Ter goedkeuring	Documenttype: Verkeersplan; Blad: 1 van 1
0	29-09-’26	DPl	Vervallen	Gecontroleerd: LVe d.d. 02-10-’26
				Vrijgegeven: KvD d.d. 02-10-’26
				Schaal: n.v.t. Formaat: A3

© CC-BY-NA OpenStreetMap-auteurs / © CC-BY Kadaster