Figuur 1301 Werken naast de rijbaan met handhaving van de rijbaanbreedte en afzetting volledig naast de rijbaan

Toepassing

- Statische en semidynamische werkzaamheden naast de rijbaan.
- Bij werkzaamheden op gebiedsontsluitingswegen met gescheiden rijbanen en een of twee rijstroken per rijbaan (figuur 1301a en 1301c).
- Bij werkzaamheden op gebiedsontsluitingswegen met een visuele rijrichtingscheiding (figuur 1301b en 1301d).
- Bij werkzaamheden op enkelbaans wegen met een enkele of dubbele asstreep als scheiding tussen de rijrichtingen (figuur 1301b en 1301d).
- Als op dubbelbaans gebiedsontsluitingswegen werkzaamheden in de middenberm worden uitgevoerd, zonder dat daar een voertuigkerende scheiding aanwezig is (bijvoorbeeld een geleiderail), wordt de maatregel ook toegepast op de andere rijbaan (met verkeer in de tegenrichting).
- Bij semidynamische werkzaamheden blijven de drie verkeerskegels in het nulpunt achterwege.

Uitvoering

- Eenvoudige maatregel bestaande uit inleiding, werkvoertuig met eigen bebakening en/of waarschuwingshek en langsafzetting.
- De maatregelen in figuur 1301b en 1301d kunnen worden uitgevoerd met een werkvoertuig voor of voorbij het werkvak in combinatie met een waarschuwingshek in de andere nulpuntinrichting. Ook kan in beide nulpuntinrichtingen een waarschuwingshek worden geplaatst (zoals in figuur 1302b) of in beide nulpuntinrichtingen een werkvoertuig.
- Indien het werkvoertuig niet over eigen bebakening beschikt, wordt het begeleid door een actiewagen van een rijdende afzetting.
- Bij werken naast de rijbaan is een klein waarschuwingshek (1,50 meter) toegestaan.
- De langsafzetting bestaat uit verkeerskegels.
- Bij wegwerkers in de werkvoertuigen wordt geen langsafzetting geplaatst.
- In figuur 1301a kan bij werken in de luwte van het voertuig de langsafzetting achterwege blijven (zie figuur 1201a).
- Werkvoertuig moet op een veilige wijze geplaatst worden.

Voorwaarden

- Werkvoertuigen en langsafzetting staan volledig naast de rijbaan.

Tijdsduur

Wegcategorie	Snelheid	Tijdsduur	Figuur/opmerking
GOW	50 km/h	≤ 2 uur	figuur 1301a/b
		≤ 1 dag	figuur 1301c/d
		> 1 dag	figuur 1302
	70/80 km/h	≤ 30 min	figuur 1301a/b
		≤ 2 uur	figuur 1301c/d
		> 2 uur	figuur 1302

Snelheidsbeperking

Wegcategorie	Snelheid	Tijdelijke snelheidsbeperking(a)
GOW	50 km/h	30 km/h, figuur 1301c/d
	70/80 km/h	50 km/h, figuur 1301c/d

- Voor toepassing van tijdelijke snelheidsbeperking wordt verwezen naar paragraaf 5.3 van het richtlijndeel Werken op niet-autosnelwegen.
- Tijdelijke snelheidsbeperking alleen bij wegwerkers in het werkvak (wegwerkers buiten de werkvoertuigen).

Maatvoering

Wegcategorie	Snelheid	b	c
GOW	50 km/h	≥ 10 m	50 m
	70/80 km/h	≥ 30 m	100 m

1301a

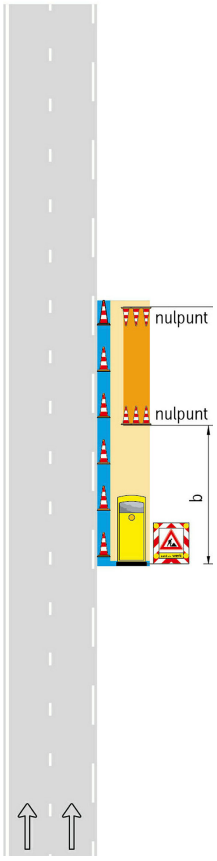

1301b

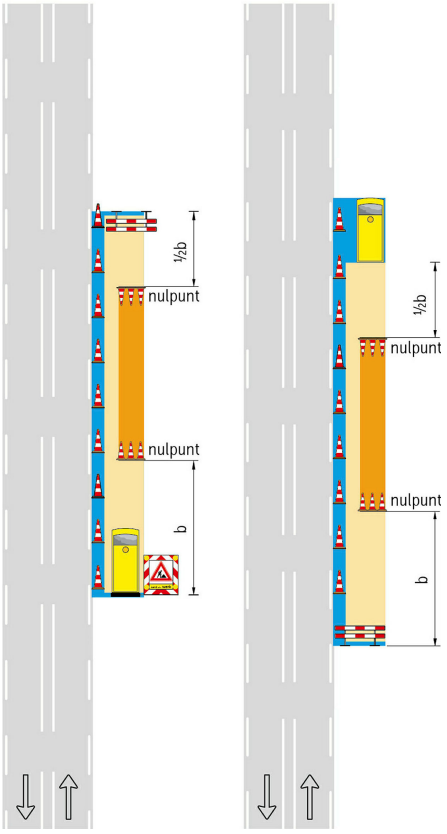

1301c

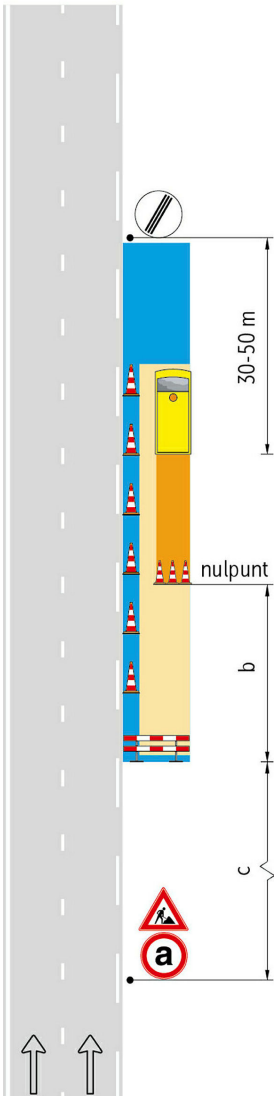

1301d

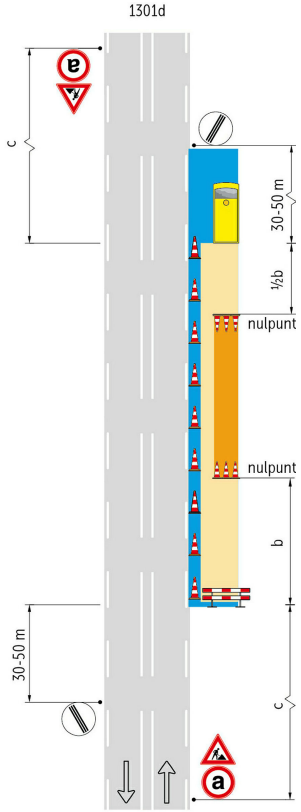

Werk in uitvoering - WIU 2020 – Standaardmaatregelen op niet-autosnelwegen - , 09-11-2020

Stichting CROW kan geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de op deze site verstrekte gegevens aanvaarden. Alle rechten waaronder alle intellectuele eigendomsrechten op alle inhoudelijke informatie en het beeldmateriaal op de website blijven te allen tijde voorbehouden aan CROW.